Stand: 07/2026



Etikettendrucker

für zweifarbiges Drucken

XC Q

Made in Germany

Etikettendrucker

für zweifarbiges Drucken

1.1



XC Q4 mit Abreißkante
Alle Materialien können bedruckt werden, die auf Rollen gewickelt sind.

Etikettendrucker		XC Q4
Druckauflösung	dpi	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	150
Druckbreite	bis mm	105,7
Materialbreite	bis mm	114

1.2



XC Q6.3 mit Abreißkante
Alle Materialien können bedruckt werden, die auf Rollen gewickelt sind.

Etikettendrucker		XC Q6.3
Druckauflösung	dpi	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	150
Druckbreite	bis mm	162,6
Materialbreite	bis mm	180

Details



- **Druckauflösung** 300 dpi
  Druckbreiten bis 105,7 und 162,6 mm
- **Heizenergie** für jeden Druckkopf separat einstellbar
- **Drucken nur mit Druckkopf 2**
  Der Druckkopf 1 wird über das Menü abgehoben.
- **Foliensparautomatik** für Druckkopf 1
  Dabei wird der Druckkopf abgehoben und die Transfer folie während des Materialvorschubs angehalten. Beim Öffnen und Schließen des Druckkopfes können sich bei Wachs-Transferfolien Schleifspuren zeigen.
- **Kontinuierliches Druckbild**
  beim Schneiden ohne Rückzug
- **Optimiertes Drucken**
  zwischen einzelnen Druckaufträgen
- **CSQ402 Schneidemesser** für XC Q4,
  CU600 Schneidemesser für XC Q6.3
- **Die Dokumentation** ist im Netz verfügbar.
  Es wird keine DVD mehr beigelegt.



Technische Daten

● typisch ■ Standard ☐ Option

Etikettendrucker			XC Q4	XC Q6.3
Materialführung			linksbündig	
Druckprinzip	Thermotransfer		●	
Druckauflösung		dpi	300	300
Druckgeschwindigkeit		bis mm/s	150	150
Druckbreite		bis mm	105,7	162,6
Drucklänge		bis mm	3.000	2.000
Foliensparautomatik			●	●
Material[1]				
Papier, Karton, Kunststoffe PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec			●	
Textilbänder			●	-
Konfektionierung auf	Rolle		●	
	Rollendurchmesser	bis mm	300	
	Kerndurchmesser	mm	76	
	Wicklung		außen oder innen	
Etiketten	Breite	mm	20 - 116	46 - 176
	Höhe	ab mm	10	
	Dicke	bis mm	0,1	
Trägermaterial	Breite	mm	24 - 120	50 - 180
	Dicke	mm	0,03 - 0,16	
Endlosmaterial	Breite	mm	24 - 120	50 - 180
	Dicke	mm	0,03 - 0,5	
	Gewicht (Karton)	bis g/m²	300	
Transferfolie[2]	Farbseite		außen oder innen	
	Rollendurchmesser	bis mm	80	
	Kerndurchmesser	mm	25,4	
	Lauflänge	bis m	450	
	Breite	bis mm	114	170
Druckermaße und -gewichte				
Breite x Höhe x Tiefe		mm	248 x 395 x 554	358 x 395 x 554
Gewicht		kg	22	24
Etikettensensoren mit Positionsanzeige				
Durchlichtsensor		für	Etiketten oder Stanzmarken und Materialende, Druckmarken bei durchscheinenden Materialien	
Reflexsensor	von unten von oben	für	Etiketten und Materialende, Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien	
Abstand Sensor	zur Anlegekante	mm	5 - 60	
Materialdurchlasshöhe		bis mm	2	
Elektronik				
Prozessor 32 Bit Taktrate		MHz	800	
Arbeitsspeicher (RAM)		MB	256	
Datenspeicher (IFFS)		MB	50	
Steckplatz für SD-Speicherkarte (SDHC, SDXC)		bis GB	512	
Batterie für Uhrzeit und Datum, Echtzeituhr			■	
Datenspeicher bei Netzabschaltung (z. B. Seriennummern)			■	
Schnittstellen				
RS232-C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit			■	
USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss			■	
Ethernet 10/100 Mbit/s			IPv4 / IPv6 statische IP / DHCP · IEEE 802.1X	
2 x USB Host am Bedienfeld, 2 x USB Host auf der Rückseite			Service Key, USB-Speicherstick, USB-WLAN-Stick, USB-WLAN-Stick mit Stabantenne, Tastatur, Barcodescanner, externes Bedienfeld	
Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC			■	
Digitale I/O-Schnittstelle mit 8 Ein- und Ausgängen			☐	

[1] Die Materialangaben sind Richtwerte. Kleine Etiketten, dünne, schmale, dicke und steife Materialien sowie Etiketten mit starkem Kleber sind zu testen.
[2] Die Transferfolie muss mindestens der Breite des Trägermaterials entsprechen.

Technische Daten

■ Standard ☐ Option

Betriebsdaten		
Spannung	100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC	
Leistungsaufnahme	Standby < 10 W / typisch 100 W / max. 200W	
Temperatur / Betrieb	+5 - 40°C / 10 - 85 %, nicht kondensierend	
Luftfeuchtigkeit Lager	0 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend	
Transport	–25 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend	
Zulassungen	CE, UKCA, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BSMI, Mexico Reg.	
in Vorbereitung	BIS, KC-Mark	

Bedienfeld			
Touchscreen LCD-Farbdisplay	Bilddiagonale	"	4,3
	Auflösung Breite x Höhe	px	272 x 480

Einstellungen		
	Drucken Etiketten Transferfolie Abreißen Schneiden Schnittstellen Fehler	Region: - Sprache - Land - Tastatur - Zeitzone Zeit Anzeige: - Helligkeit - Energiesparmodus - Orientierung Interpreter

Statusleiste		
	Datenempfang Datenstrom aufzeichnen Transferfolie Vorwarnung SD-Speicherkarte gesteckt USB-Speicherstick gesteckt	WLAN Ethernet USB Slave Uhrzeit

Überwachungen		
	Transferfolie 1/2 - Wickelrichtung - Vorwarnung - Ende Materialende	Druckkopf 1/2 - Spannung - Temperatur - offen Peripheriefehler

Testeinrichtungen		
Systemdiagnose	beim Einschalten, inklusive Druckkopferkennung	
Infoanzeige, Testausdruck, Analyse	Statusausdruck Schriftenliste Geräteliste WLAN-Status	Testgitter Etikettenprofil Ereignisliste Monitormodus
Statusmeldungen	- Ausdruck zu Geräteeinstellungen, z. B. Drucklängen- und Betriebsstundenzähler - Abfrage des Gerätestatus per Softwarebefehl - Anzeigen im Display, z. B. Netzwerkfehler, kein Link, Barcodefehler, Peripheriefehler etc.	

Schriften		
Schriftarten intern vorhanden	5 Bitmap-Fonts: 12 x 12 Punkte 16 x 16 Punkte 16 x 32 Punkte OCR-A OCR-B	7 Vektor-Fonts: AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
speicherbar	TrueType-Fonts	
Zeichensätze	Windows-1250 bis -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859-1 bis -10 und -13 bis -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS KOI8-R westeuropäisch osteuropäisch Chinesisch vereinfacht Chinesisch traditionell Thai	 kyrillisch Griechisch Latein Hebräisch Arabisch

Schriften		
Bitmap-Fonts	Größe in Breite und Höhe 1 - 3 mm Vergrößerungsfaktor 2 bis 10 Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°	
Vektor- / TrueType-Fonts	Größe in Breite und Höhe 0,9 - 128 mm Vergrößerungsfaktor stufenlos Ausrichtung 360° in Schritten von 1°	
Schriftschnitte	fett, kursiv, unterstrichen, outline, invers - abhängig von den Schriftarten	
Zeichenabstand	variabel oder Monospace	

Grafiken		
Grafikelemente	Linien, Pfeile, Rechtecke, Kreise, Ellipsen - gefüllt und gefüllt mit Verlauf	
Grafikformate	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	

Codes		
Lineare 1D-Barcodes	Code 39, Code 93 Code 39 Full ASCII Code 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Appendix 2 EAN/UPC Appendix 5 FIM HIBC	Interleaved 2/5 Ident- und Leitcode der Deutschen Post AG Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
2D- und Stapelcodes	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension QR-Code Micro QR-Code rMQR Code GS1 QR-Code GS1 DataMatrix GS1 Digital Link (QR und DataMatrix) PDF 417 Micro PDF 417 UPS Maxicode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional	
	Alle Codes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio variabel; Ausrichtungen 0°, 90°, 180°, 270° wahlweise Prüfziffer, Klarschriftausdruck und Start/Stopp-Code abhängig vom Codetyp	


Software		
Etikettensoftware	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ ☐ ☐
Lauffähig auch mit	CODESOFT Loftware Spectrum NiceLabel BarTender	
Stand-alone-Betrieb		■
Windows-Druckertreiber WHQL-zertifiziert für	Windows 10 Windows 11 Server 2016 Server 2019 Server 2022 Server 2025	■
Apple-Druckertreiber	ab Mac OS X 10.6	■
Linux-Druckertreiber	ab CUPS 1.2	■
Programmierung	Druckersprache JScript abc Basic Compiler ZPL II (Datenstrom ist vorab zu testen)	■ ■ ☐
Integration	SAP Database Connector	■ ■
Verwaltung	Druckerüberwachung Konfiguration im Intranet und Internet	■ ■

cab verwendet freie und Open Source Software in den Produkten. Informationen unter **www.cab.de/opensource**

Druckersteuerung und -verwaltung

Etikettensoftware

cablabel S3
Sie erschließt die volle Leistungsfähigkeit der cab Geräte. Modularer Aufbau lässt sie schrittweise an Bedürfnisse anpassen. Weitere Informationen unter **www.cab.de/cablabel**

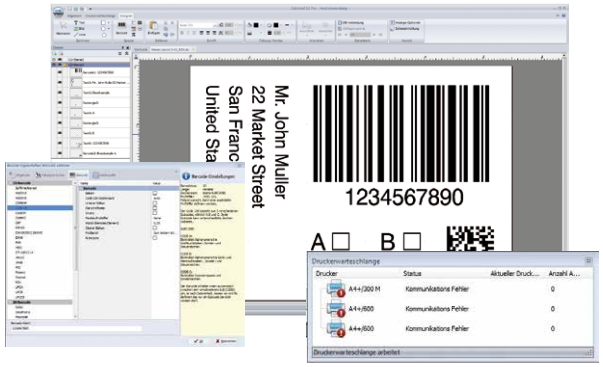

Stand-alone-Druck

Dieser Betriebsmodus ermöglicht es dem Drucker, getrennt vom Host Etiketten abzurufen und zu drucken. Etiketten lassen sich mit einer Etikettensoftware wie cablabel S3 layouten oder mit einem Texteditor am PC programmieren, Etikettenformate, Texte, Grafiken sowie Inhalte einer Datenbank auf einem externen Speichermedium oder dem internen Datenspeicher IFFS ablegen. Variable Daten können über eine Tastatur, Barcodescanner, Wiegesysteme oder sonstige Hostrechner an den Drucker gesendet und / oder mit dem Database Connector vom Host abgefragt und gedruckt werden.



Druckertreiber

Für die Ansteuerung mit einer anderen Software als cablabel S3 bietet cab Treiber an.
Kostenloser Download unter **www.cab.de/support**

Programmierung

JScript
Für die Steuerung des Druckers hat cab die Embedded-Programmiersprache JScript entwickelt.
Anleitung unter **www.cab.de/programmierung**

abc Basic Compiler
Zusätzlich zu JScript und als integraler Firmwarebestandteil erlaubt er die erweiterte Programmierung des Druckers, bevor die Daten an die Druckaufbereitung übermittelt werden. Es lassen sich zum Beispiel fremde Druckersprachen ersetzen, ohne auf die bestehende Druckanwendung eingreifen zu müssen. Außerdem können Daten aus anderen Systemen, zum Beispiel eine Waage, ein Barcodescanner oder eine SPS, übernommen werden.

Anbindung an SAP®

Etiketten lassen sich aus SAP[1)] heraus auf cab Geräten und Systemen drucken. Es gibt hierzu verschiedene Methoden:

- Drucken mit SAPscript
- Drucken mit SmartForms
- Drucken mit Adobe Interactive Forms

Anleitung unter **www.cab.de/sap**

Datenbankanbindung

Database Connector
Er ermöglicht Druckern mit Netzwerkanschluss, Daten aus einer zentralen ODBC- / OLEDB-fähigen Datenbank abzufragen und im Etikett zu drucken. Der Drucker kann während des Druckvorgangs Daten in die Datenbank zurückschreiben.

[1)] SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE.
[2)] nur für SQUIX verfügbar

Netzwerkintegrationen

Protokoll / Dienst	Funktion / Möglichkeiten
RawIP	Direkte Übergabe von Druckjobs über TCP (konfigurierbarer Port, Standard 9100); einfachste Anbindung an Spooler und Hostsysteme
LPD / LPR	Klassischer Unix- / Windows-Druckwarteschlangendienst zur Übergabe und Statusabfrage von Druckjobs
FTP / FTPS	Übertragung und automatisches Ausführen von Druckjobs sowie Zugriff auf Speicher (Etiketten, Bilder, Schriften, Firmware-Update)
HTTP / HTTPS	Webbasierte Konfiguration, Statusüberwachung und Firmware-Update
WebDAV	Integrierter WebDAV-Client erlaubt das Einbinden zentraler WebDAV-Serververzeichnisse mit zentral abgelegten Druckdaten
SOAP Webservice	API zur Druckersteuerung und Statusabfrage über standardisierte WSDL-Beschreibung
SNMP v2	Überwachung über Standard-Printer-MIB-OIDs sowie Traps bei Ereignissen (Papierende, Fehler, Wartung)
SMTP	Versand von E-Mails bei Ereignissen (Fehlermeldungen, Wartungs- und Statusbenachrichtigungen)
PJL	Printer Job Language: Status- und Steuerbefehle innerhalb des Druckdatenstroms
OPC-UA / OPC-UA DI	Industrielle API zur Druckersteuerung und -überwachung inklusive Device-Information-Companion-Spezifikation
SOTI Connect[2]	Cloud-basierte Printer-Management-Lösung zur zentralen Verwaltung von Druckerflotten
VPSX (LRS)	Anbindung an LRS VPSX Output Management für unternehmensweites Print Spooling
VNC	Fernzugriff auf das Bedienpanel des Druckers zur Anzeige und Steuerung über Netzwerk
Avahi / mDNS / Zeroconf	Automatische Dienstbekanntgabe (Bonjour-kompatibel) für treiberlose Erkennung im lokalen Netz

Zubehör

Produkte werden vom Kunden an den Drucker gesteckt oder geschraubt.

2.1		**SD-Speicherkarte**
2.2		**USB-Speicherstick**
2.3		**USB-WLAN-Stick** 2,4 GHz 802.11b/g/n Hotspot oder Infrastructure Mode
2.4		**USB-WLAN-Stick mit Stabantenne für größere Reichweiten** 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac Hotspot oder Infrastructure Mode
2.6		**I/O-Schnittstellenstecker** SUB-D 25-polig mit Schraubklemmen zum Anschluss aller Steuersignale an die I/O-Schnittstelle.

Optionen

Bauteile oder -gruppen für besondere Funktionen werden in Ergänzung oder anstelle von Standards am Drucker montiert. Bei Montage werkseitig am Drucker sind bei Bestellung die Artikelnummern des Druckers und der Optionen mit .250 zu erweitern. Sollen Optionen separat geliefert werden, sind sie mit .001 zu ergänzen.

2.7		**Digitale I/O-Schnittstelle** Von einer SPS, einem Sensor oder Handtaster wird der Etikettiervorgang gestartet. Gleichzeitig werden Status- und Fehlermeldungen ausgegeben.
2.8		**Leporelloführung** Leporelloetiketten werden hinter dem Druckwerk positioniert. Die Führung und die zusätzliche Bremse gewährleisten eine sichere Zuführung zur Druckmechanik.

Schneiden, aufwickeln

3.1
CSQ 402



5.1
CU400 / 600




Schneidemesser
Mit den Schneidemessern werden Papier, Karton, Textil und Kunststoffmaterialien geschnitten.

Das CSQ ist abschwenkbar, dies vereinfacht den Materialwechsel. In der Auffangbox können bis ca. 50 Etiketten abgelegt werden. Die Etikettenhöhe ist einstellbar.

Für Textilanwendungen ist das CU400 noch zu empfehlen.

Schneidemesser		**CSQ 402**	**CU400**	**CU600**
Verwendung		XC Q4	XC Q4	XC Q6.3
Material				
Breite	bis mm	120	120	180
Durchlasshöhe	bis mm	2,0	2,0	2,0
Gewicht Karton	bis gr/m²	300	300	300
Dicke	bis mm	1,1	1,1	1,1
Schnittlänge	ab mm	10	5	5
Auffangbox für Materiallänge	bis mm	100	100	-
Schnittleistung bei Materialhöhe 1 mm, ohne Rückzug	Schnitte/min	200	100	100
Überwachungen		Messerendlage nicht erreicht		
		Messerabdeckung abgenommen	-	-

6.1

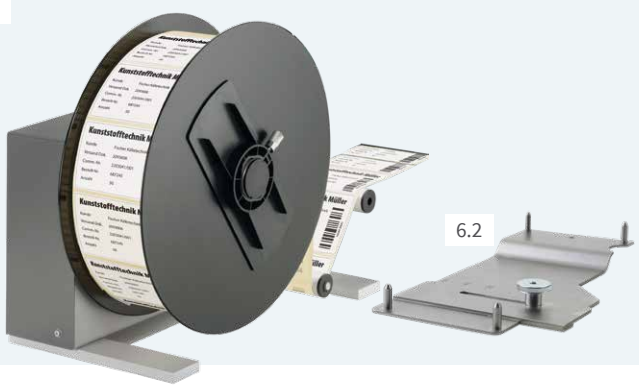

6.2

Externe Aufwickler ER4, ER6 mit eingebautem Netzgerät
Etikettenwicklung wahlweise außen oder innen.
Die elektronische Regelung über den Pendelarm sorgt für gleichmäßige, straffe Wicklung.

Externer Aufwickler		**ER4/300**	**ER6/300**
Verwendung		XC Q4	XC Q6.3
Materialbreite	bis mm	120	180
Rollendurchmesser	bis mm	300	
Kerndurchmesser	mm	40 auf Wickelachse oder Pappkern 76 auf Pappkern über Adapter	
Wicklung		außen oder innen	
Verbindungsset		☐	☐

Lieferprogramm

Etikettendrucker

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
1.1		6011520	Etikettendrucker XC Q4
1.2		6011525	Etikettendrucker XC Q6.3

xxxxxxx.250 bei XC Q mit Optionen

Lieferumfang
Etikettendrucker Netzkabel Typ E+F, 1,8 m Anschlusskabel USB, 1,8 m Betriebsanleitungen DE/EN

Online verfügbar
https://setup.cab.de Betriebsanleitung Konfigurationsanleitungen DE / EN / FR Serviceanleitungen DE / EN Ersatzteillisten DE / EN Programmieranleitung EN Windows-Druckertreiber WHQL-zertifiziert für Windows 10 Server 2016 Windows 11 Server 2019 Server 2022 Server 2025 Apple Mac OS X-Druckertreiber DE / EN / FR Linux-Druckertreiber DE / EN / FR Etikettensoftware cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer Database Connector

Verschleißteile

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
		5987089.001 5987097.001	Druckkopf 4/300 X Druckkopf 6.3/300 X
		5954180.001 5954245.001	Druckwalze DR4 Druckwalze DR6

Aktuelle Daten auch im Internet unter
www.cab.de/xcq

Zubehör

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
2.1		5977370	SD-Speicherkarte
2.2		5977730	USB-Speicherstick
2.3		5978912	USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.4		5977731	USB-WLAN-Stick mit Stabantenne 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.6		5917651	I/O-Schnittstellenstecker SUB-D, 25-polig

Optionen

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
2.7		5551447.xxx	Digitale I/O-Schnittstelle
2.8		6011930.xxx	Leporelloführung

.xxx - .250 am Drucker montiert
.001 separate Lieferung
bzw. als Ersatzteil

Schneiden, aufwickeln

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
3.1		5984565.xxx	Schneidemesser CSQ 402 mit Auffangbox
5.1		5978900	Schneidemesser CU400 mit Auffangbox
		5979033	Schneidemesser CU600
6.1		5946090 5946420	Externer Aufwickler ER4/300 Externer Aufwickler ER6/300
6.2		6011796 6011797	Verbindungsset XC Q4 Verbindungsset XC Q6.3

.xxx - .250 am Drucker montiert

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.
Die Katalogdaten stellen keine Zusicherung oder Garantie dar.

Lieferprogramm

Etikettensoftware

Pos.		Artikel-Nr.	Benennung
11.7		Bundle 5588001 5588100 5588101 5588150 5588151 5588152 5588002 5588105 5588106 5588155 5588156 5588157 in Vor-bereitung	cablabel S3 Lite (Download unter cab.de) cablabel S3 Pro 1 WS cablabel S3 Pro 5 WS cablabel S3 Pro 10 WS cablabel S3 Pro 1 Zusatzlizenz cablabel S3 Pro 4 Zusatzlizenzen cablabel S3 Pro 9 Zusatzlizenzen cablabel S3 Print 1 WS cablabel S3 Print 5 WS cablabel S3 Print 10 WS cablabel S3 Print 1 Zusatzlizenz cablabel S3 Print 4 Zusatzlizenzen cablabel S3 Print 9 Zusatzlizenzen cablabel S3 Print Server
11.10		9008486	Programmieranleitung EN, als gedrucktes Exemplar

Bedienersprachen

Sprache	Betriebs-anleitung	Bedien-feld	Windows-Treiber	Service-anleitung	cablabel S3
Europäische Union					
Bulgarisch	X	X	X		X
Dänisch	X	X	X		
Deutsch	X	X	X	X	X
Estnisch	X	X	X		
Finnisch	X	X	X		
Französisch	X	X	X		X
Griechisch	X	X	X		
Englisch	X	X	X	X	X
Italienisch	X	X	X		X
Kroatisch	X	X	X		X
Lettisch	X	X	X		
Litauisch	X	X	X		
Niederländisch	X	X	X		
Polnisch	X	X	X		X
Portugiesisch	X	X	X		
Rumänisch	X	X	X		
Schwedisch	X	X	X		
Slowakisch	X	X	X		
Slowenisch	X	X	X		
Spanisch	X	X	X		X
Tschechisch	X	X	X		X
Ungarisch	X	X	X		
Europa (ohne EU)					
Mazedonisch	X	X	X		
Norwegisch	X	X	X		
Russisch	X	X	X		X
Serbisch	X	X	X		
Türkisch	X	X	X		
Asien					
Chinesisch (vereinfacht)	X	X	X		X
Chinesisch (traditionell)	X	X	X		X
Japanisch	X	X	X		
Koreanisch	X	X	X		X
Thailändisch	X	X	X		
Naher Osten					
Persisch		X			
Arabisch		X			

cab Produktübersicht

Etikettendrucker
MACH1, MACH2



Etikettendrucker
EOS 2



Etikettendrucker
EOS 5



Etikettendrucker
MACH 4S



Etikettendrucker
SQUIX 2



Etikettendrucker
SQUIX 4



Etikettendrucker
SQUIX 6.3



Etikettendrucker
SQUIX 8.3



Etikettendrucker
XD Q beidseitig




Etikettendrucker
XC Q zweifarbig



Druck- und Etikettiersysteme
HERMES Q



Druck- und Etikettiersysteme
Hermes C zweifarbig



Tube-Etikettiersysteme
AXON 1



Druckmodule
PX Q



Etiketten und Transferfolien



Etikettensoftware
cablabel S3

Etikettenspender
HS, VS



Etikettiergeräte
IXOR



Beschriftungslaser
XENO 4



Laserbeschriftungssysteme



Produktinformationen unter **www.cab.de**

Deutschland
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

Frankreich
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexiko
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipeh
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

China
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Singapur
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapur
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Südafrika
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // mehr als **500** Vertriebs- und Servicepartner in über **60** Ländern

we identify more

© cab